VERITEC AG
Anlagen- und Gerätebau

// TAMIS ROTATIF

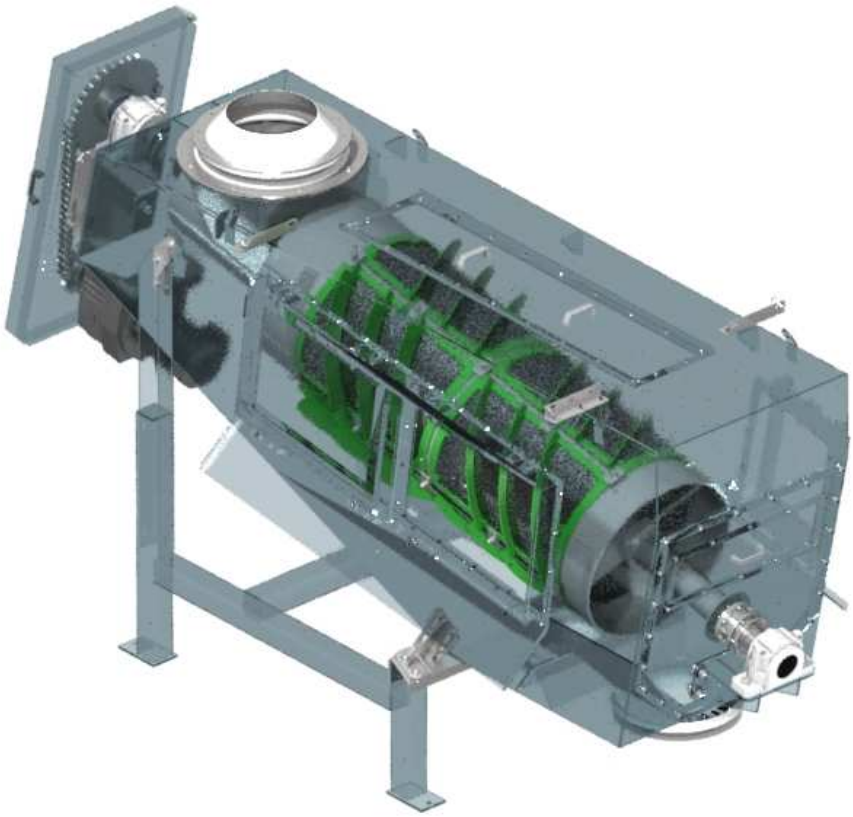

Description

Le tamis rotatif adhère au principe du tamisage continu. Le substrat est alimenté au tamis rotatif par une vis sans fin ou une bande transporteuse, etc. Il est ensuite séparé en deux groupes (fin et grossier) par le tambour de tamisage. Les tailles des trous de la tôle perforée du tambour de tamisage correspondent au degré de broyage désiré. Les tôles perforées sont attachées au panier de tamisage et peuvent être échangées. Le groupe des matériaux grossiers, donc les matériaux n'ayant pas passé à travers les trous de la tôle perforée est alimenté à un bac séparé dans le tambour de tamisage. Après le tamisage, les matériaux peuvent être transformés encore. Le tamis rotatif est disponible en version acier laqué ou acier inox.

Avantages

- Séparation des substrats de tamisage
- Idéal pour les matériaux en vrac - produits alimentaires et non-alimentaires
- Simple construction
- Échange rapide des tôles perforées

Dimensions

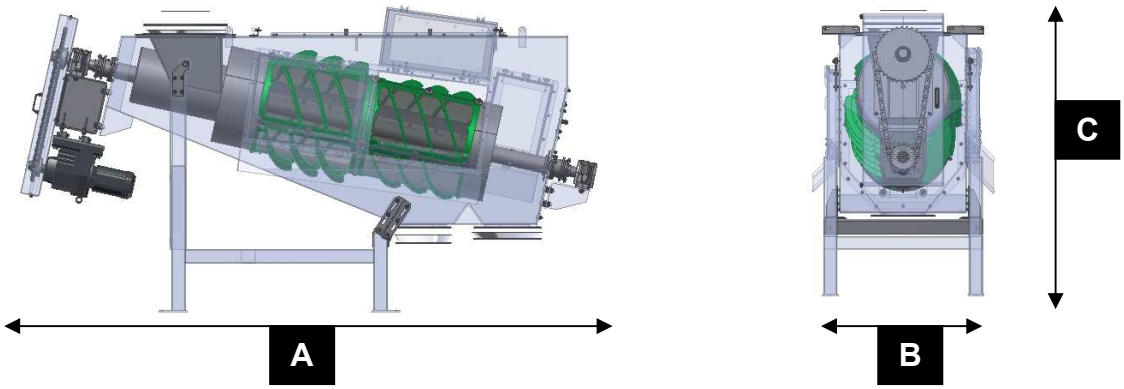

Type	A Longueur	B Largeur	C Hauteur	Tamis Ø	Poids kg
RSV-70	4000	1200	2200	700	2200
RSV-100	5000	1500	2700	1000	2800
RSV-150	6000	2000	3400	1500	3800

Autres dimensions sur demande

Images

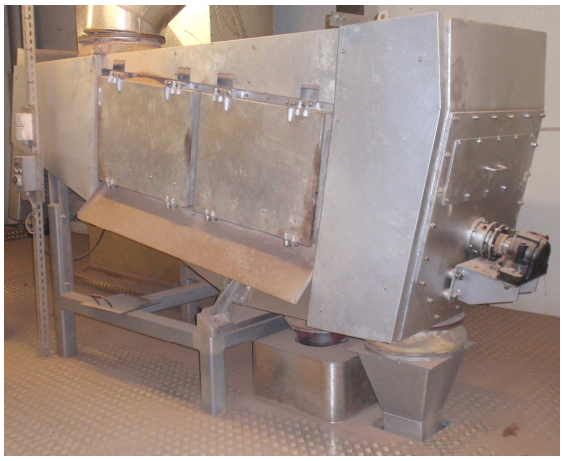

VERITEC SA

// **ADRESSE**
Im Lindengarten 14
CH-9242 Oberuzwil

// **CONTACT**
Tél. +41 (0)71 951 49 70
Fax +41 (0)71 951 49 77
www.veritec.ch